


Adjustable Base setup guide

■ ENGLISH ■ SPANISH ■ FRENCH



CONTENTS

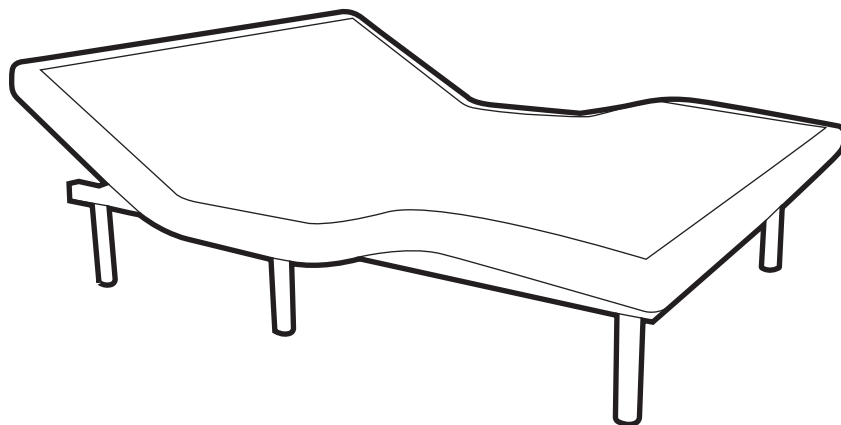


WARNING

DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.




WARNING


PINCH POINT WARNING!
KEEP HANDS AND FINGERS CLEAR OF HINGES DURING UNFOLDING OF BASE.




x1 - Warranty Sheet




x1 - Setup Guide and
x1 - User Guide

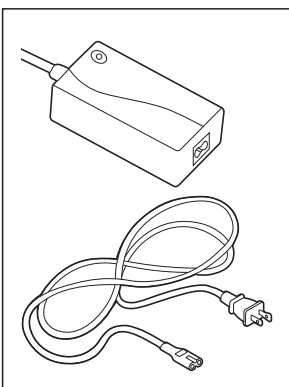


x1 - Power
Supply
(power brick
and electrical
power cord)

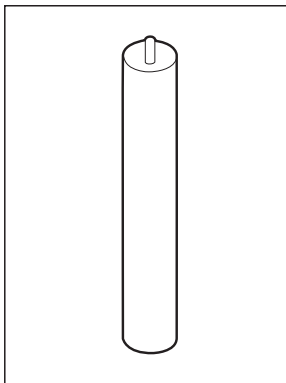


x6 - Legs




x1 - Sync
Cable
(Split Sizes
Only)

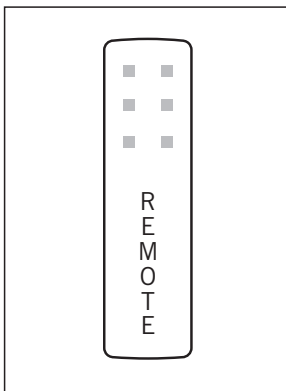

x1 - Remote
Control (See
User Guide for
information)



x1 - Mattress
Retainer
(attached to
base with
zip-tie)



Remote
Batteries
(type & size
may vary)

SETUP

Instructions pertain to both wire-grid adjustable base and covered panel adjustable base.

STEP 1

Place shipping carton on flat surface. Remove top section of shipping carton and packing material holding base in place. Carefully, lift adjustable base out of shipping carton and place on clean surface (FIGURE 1).

NOTE: ALLOW FOR ENOUGH SPACE TO UNFOLD BASE IN SETUP AREA.

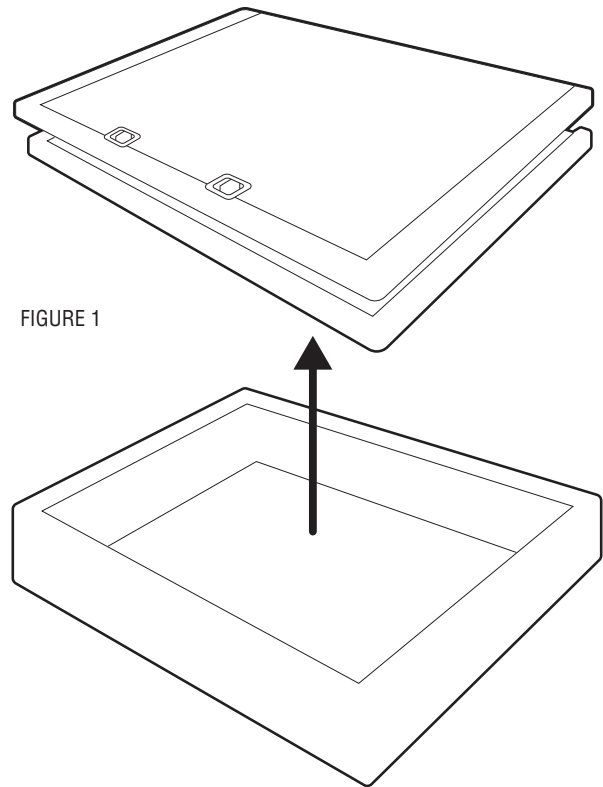


FIGURE 1

STEP 2

Remove (2) captive pins, then remove (2) hinge bolts (both sides of base) (FIGURE 2).

NOTE: FACTORY INSTALLED CAPTIVE PINS ARE ATTACHED TO FRAME BY PLASTIC STRAPS TO PREVENT CAPTIVE PIN LOSS.

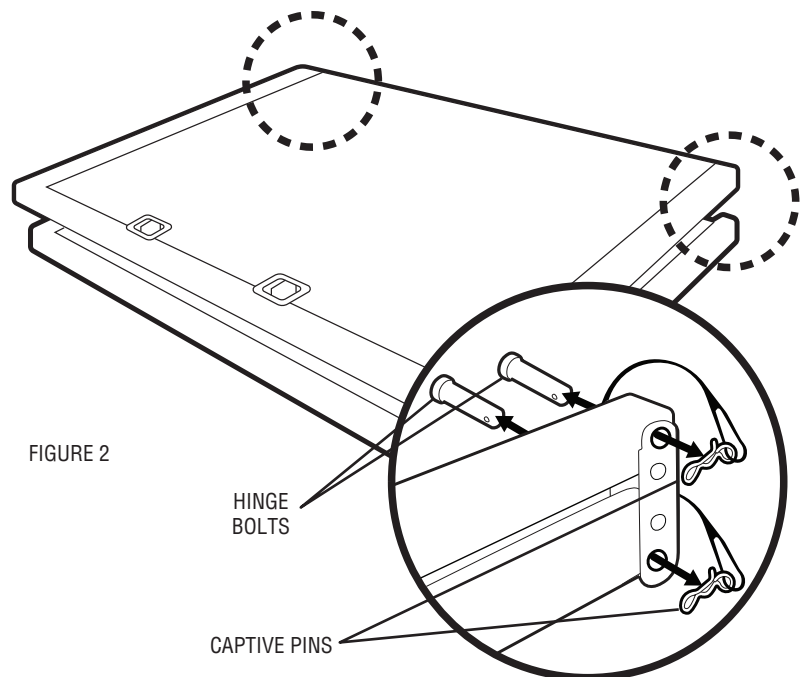


FIGURE 2

SETUP

STEP 3

Fold adjustable base out flat (FIGURE 3).

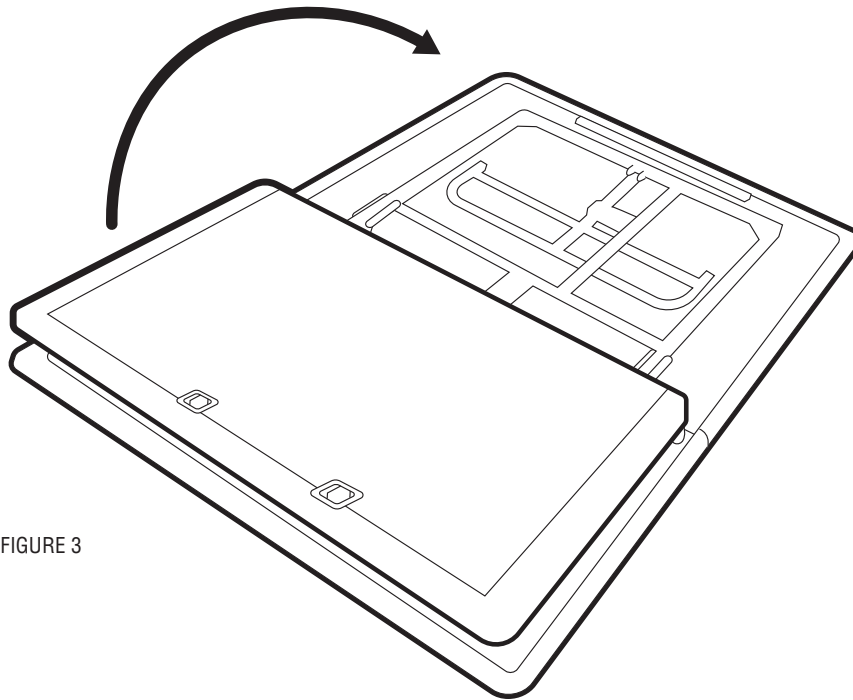


FIGURE 3

STEP 4

Remove hardware, remote control, and/or other parts. Verify all parts are included (see Contents page).

STEP 5

Cut the zip-ties and remove the mattress retainer (FIGURE 4). Set aside.

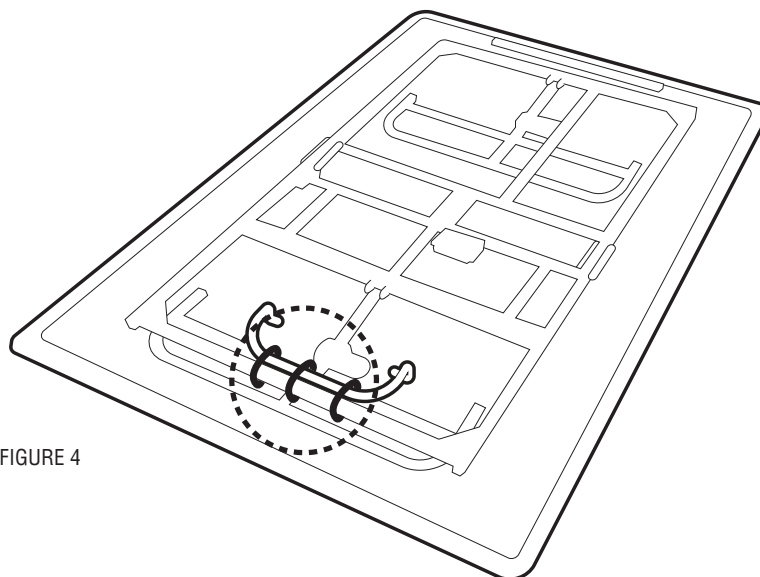


FIGURE 4



CAUTION


BE CAREFUL USING SHARP INSTRUMENTS. INJURY IS POSSIBLE IF TOOLS ARE NOT USED PROPERLY.

SETUP

STEP 6

Reinstall (2) hinge bolts through holes. Reinsert (2) captive pins into hinge bolts (FIGURE 5). Do for both sides of base.


NOTE: ROUTE CAPTIVE PIN PLASTIC STRAPS **BETWEEN** BASE FRAME AND DECKBOARD OF BASE. PLASTIC STRAPS MUST NOT INTERFERE WITH ANY BASE MECHANISMS.

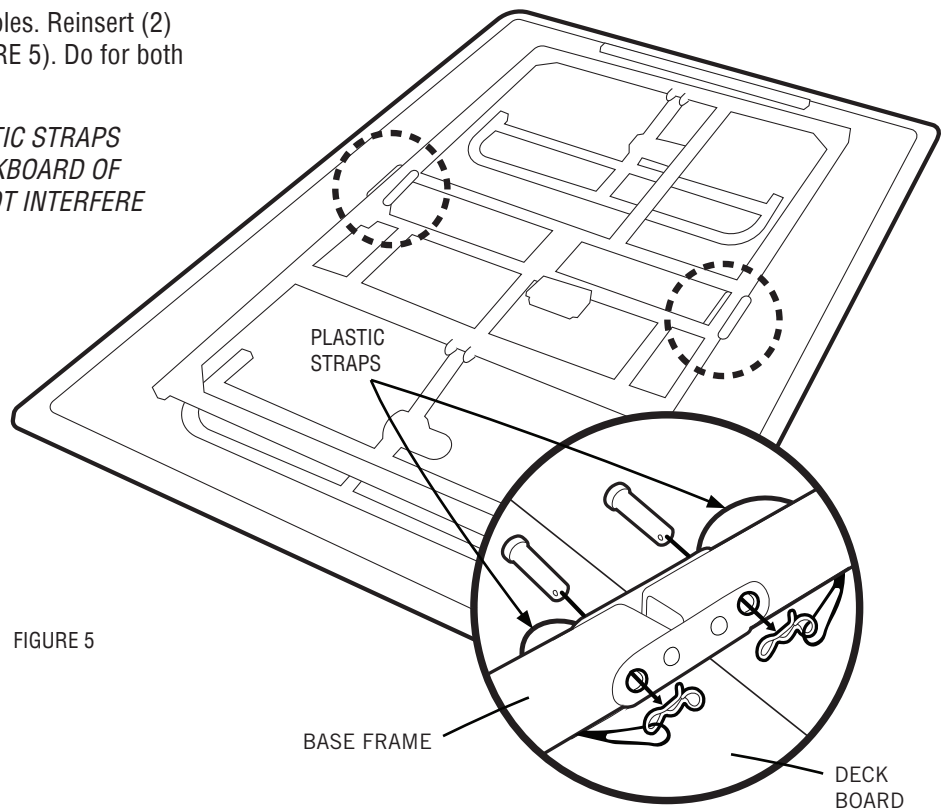

STEP 7 (if applicable)

Plug electrical power cord into power brick. Plug brick power cord into control box. Secure connection using cable latch (FIGURE 6).

Note: Align pins before inserting plugs.

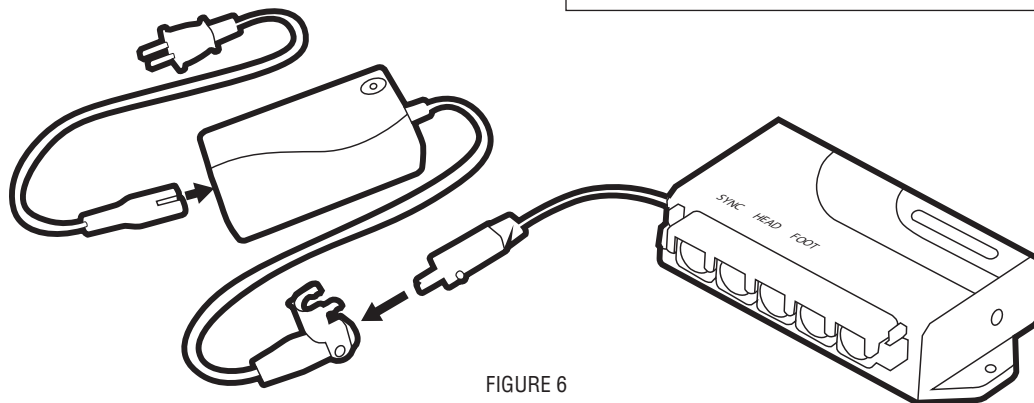

WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS. DO NOT WEAVE CORDS THROUGH BASE STRUCTURE.

STEP 8

Plug electrical power cord into power outlet.

Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).

SETUP



WARNING

WHEN INSTALLING ADJUSTABLE BASE ON PLATFORM OR SLAT BED, MAKE SURE THE PLATFORM OR SLAT BED CAN PROVIDE PROPER SUPPORT FOR THE RECOMMENDED MAXIMUM WEIGHT OF THE ADJUSTABLE BASE.



WARNING

DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.

STEP 9

FOR CASE GOOD/PLATFORM SETUP (not using legs), rotate base over and place on case good or platform.

NOTE: WHEN PLACING BASE ON CASE GOOD OR PLATFORM, DO NOT ROUTE POWER CORDS THROUGH CASE GOOD OR PLATFORM STRUCTURE. POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY BASE MECHANISMS.

STEP 10

FOR STANDALONE SETUP (using legs), install legs.

STEP 10a

Unscrew and remove (2) caps at one end of base frame (FIGURE 7).

Screw (4) legs into the tapped holes at the corners of the base frame (FIGURE 7).

STEP 10b

Screw (2) legs at the hinges in diagonal position across the center fold of base (FIGURE 7).

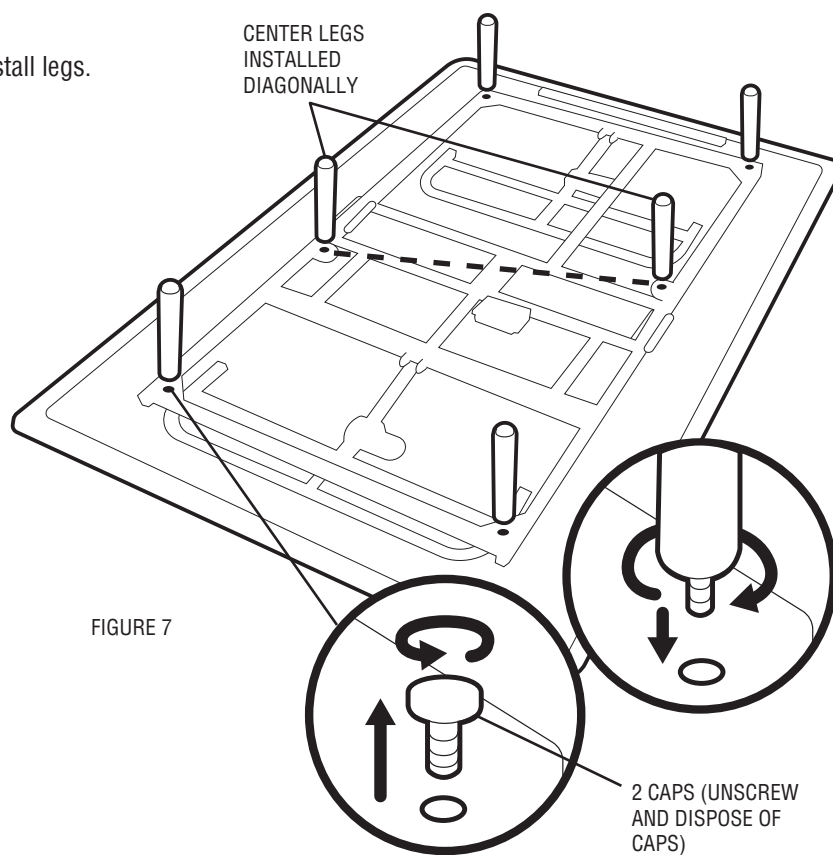


FIGURE 7

STEP 10c

Rotate base over onto its legs.



WARNING

CHOKING HAZARD!

DISPOSE OF CAPS AFTER REMOVAL (FIGURE 7).

SETUP

STEP 11

Install batteries in remote control. Use remote to verify base functions properly. If base does not operate, see the Troubleshooting section of the User Guide. See User Guide for programming instructions.

STEP 12

Lower base to flat position.

STEP 13

Install the mattress retainer at the foot end of the base.

Place one end of the mattress retainer into the outside hole of the left insert and place the other end into the outside hole of right insert (FIGURE 8).

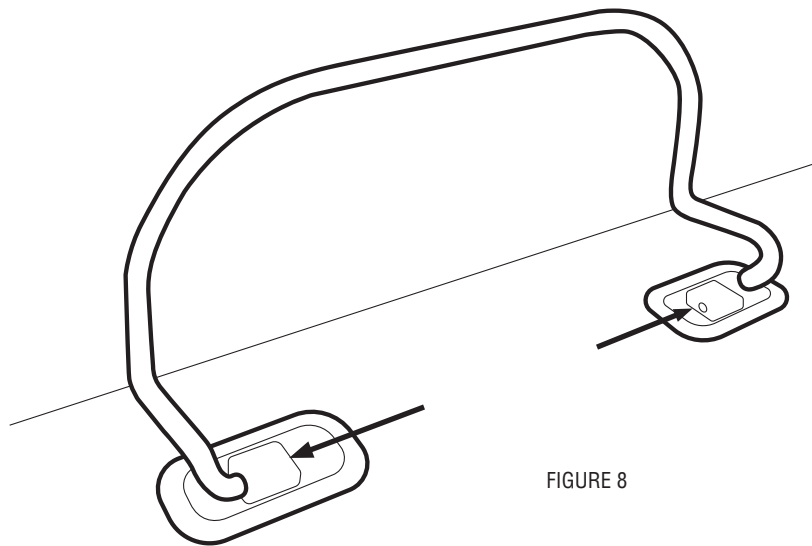


FIGURE 8

STEP 14

Place mattress on base to complete assembly.

CONTENIDO



ADVERTENCIA


DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.




ADVERTENCIA

¡PUNTOS DE COMPRESIÓN!


MANTENGA LAS MANOS Y LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS BISAGRAS MIENTRAS SE DESPLIEGA LA BASE.




x1 - Hoja de Garantía




x1 - Guía de configuración y
x1 - Guía del Usuario

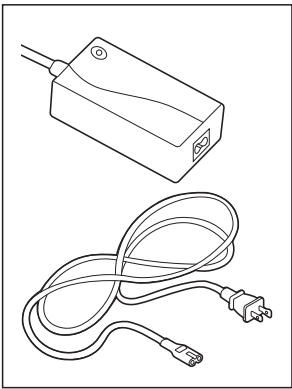


x1 - Fuente de alimentación (bloque de alimentación y cable de alimentación eléctrica)

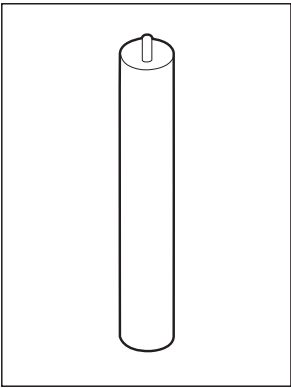


x6 - Patas




x1 - Cable de Sincronización (Solo tamaños de dos piezas)

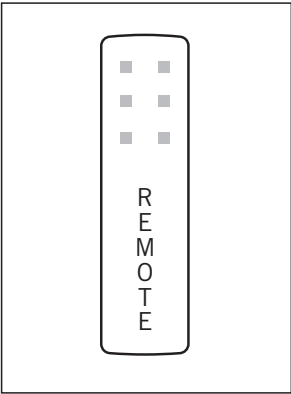

x1 - Control remoto (Consulte la guía del usuario para obtener información.)



x1 - Retenedor de Colchón (unido a la base con un fleje)



Baterías del control remoto (tipo y tamaño pueden variar)


CONFIGURACIÓN

Las instrucciones corresponden a la base ajustable de rejilla de alambre y la base ajustable de panel cubierto.

PASO 1

Coloque la caja del envío de la base en una superficie plana. Retire la sección superior de la caja de envío y el material de empaque sosteniendo la base en su lugar. Con cuidado, levante la base ajustable fuera de la caja de envío y colóquela en una superficie limpia (FIGURA 1).


NOTA: DEJE ESPACIO SUFICIENTE PARA DESPLEGAR LA BASE EN EL ÁREA DE CONFIGURACIÓN .

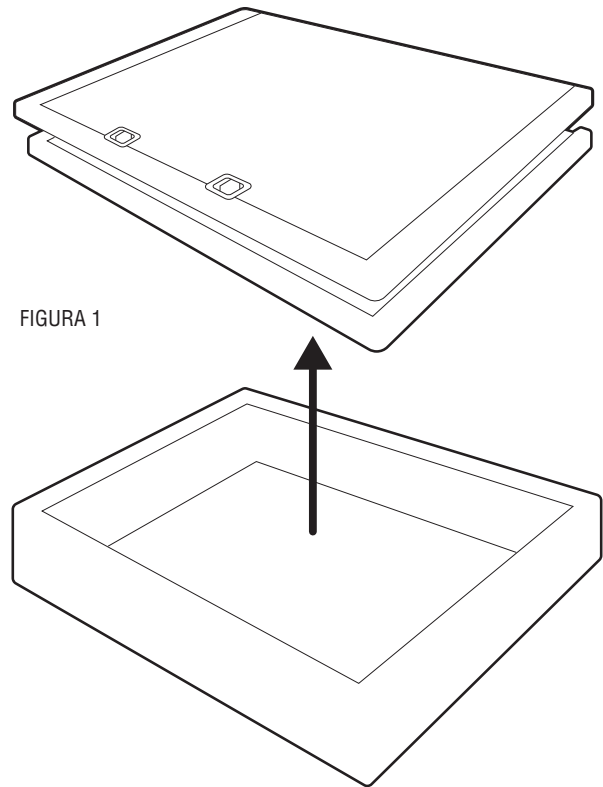

PASO 2

Retire dos (2) pasadores prisioneros y luego retire dos (2) pernos de bisagra (en ambos lados de la base) (FIGURA 2).

NOTA: LOS PASADORES PRISIONEROS INSTALADOS DE FÁBRICA ESTÁN UNIDOS AL BASTIDOR MEDIANTE CORREAS DE PLÁSTICO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LOS PASADORES PRISIONEROS.

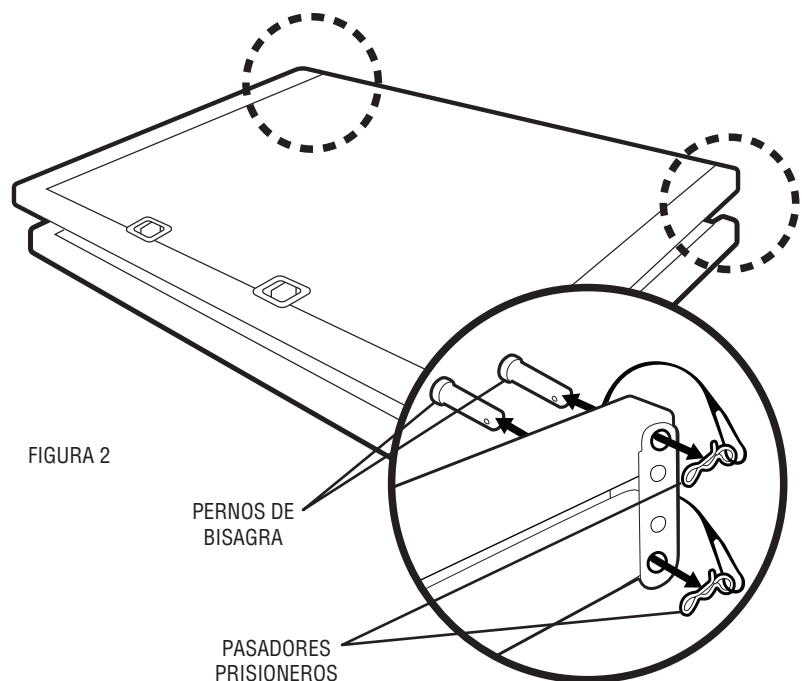

CONFIGURACIÓN

PASO 3

Despliegue la base ajustable hasta que quede plana (FIGURA 3).

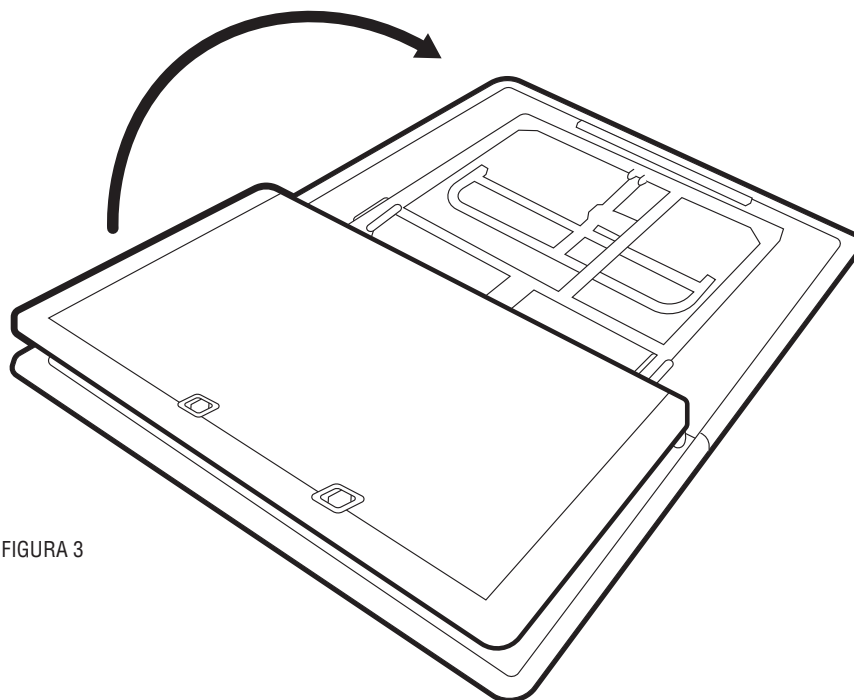


FIGURA 3

PASO 4

Retire la caja de accesorios, control remoto, y/u otras partes. Verifique que todas las partes estén incluidas (vea la página de contenido).



PRECAUCIÓN

TENGA CUIDADO AL UTILIZAR INSTRUMENTOS AFILADOS. PUEDE HABER RIESGO DE LESIONES SI NO USA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS.

PASO 5

Corte el flejes de plástico y quite el retenedor de colchón (FIGURA 4). Coloque a un lado.

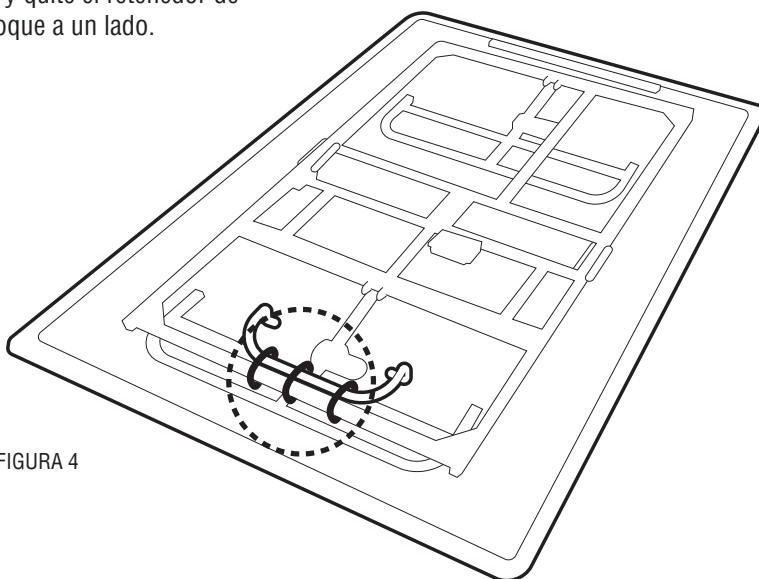



FIGURA 4

CONFIGURACIÓN

PASO 6

Reinstale dos (2) pernos de bisagra a través de los orificios. Reinserte dos (2) pasadores prisioneros en los pernos de bisagra (FIGURA 5). Hágalo en ambos lados de la base.


NOTA: HAGA PASAR LAS CORREAS DE PLÁSTICO DE LOS PASADORES PRISIONEROS ENTRE EL BASTIDOR DE LA BASE Y EL TABLERO DE LA BASE. LAS CORREAS DE PLÁSTICO NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE.

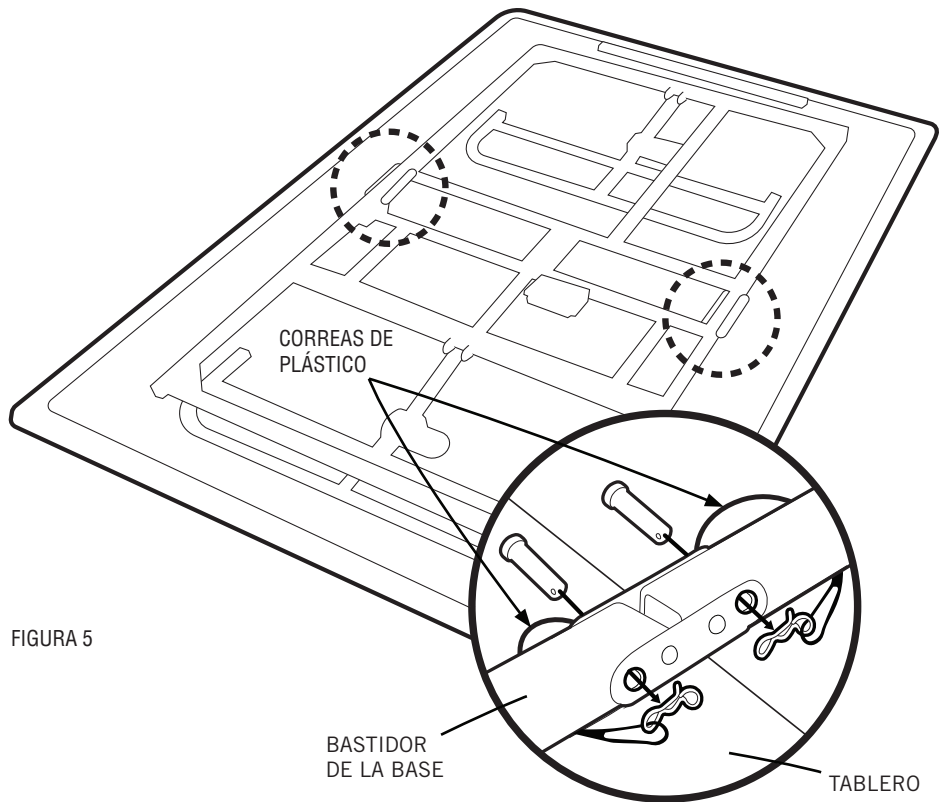

PASO 7 (de ser necesario)

Conecte el cable de alimentación eléctrica al bloque de alimentación. Conecte el cable del bloque de alimentación a la caja de control. Asegure la conexión con un sujetador de cables (FIGURA 6).

Nota: Alinee los pines antes de insertar los enchufes.

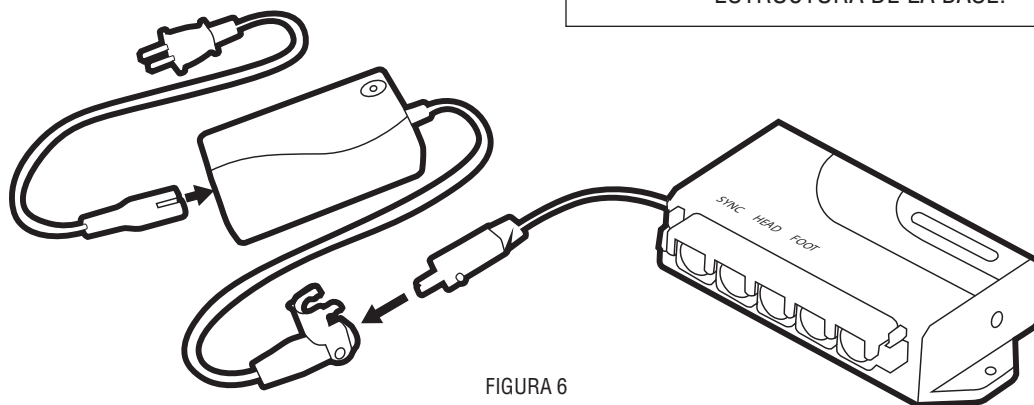

ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

NO PASE LOS CABLES A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE.

PASO 8

Conecte el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente.

Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobrevoltaje (no incluido).

CONFIGURACIÓN



ADVERTENCIA

CUANDO INSTALE LA BASE AJUSTABLE EN LA PLATAFORMA O LA CAMA DEL LISTÓN, CERCÍOARSE DE QUE LA PLATAFORMA O LA CAMA DEL LISTÓN PUEDA PROPORCIONAR EL SOPORTE APROPIADO PARA EL PESO MÁXIMO RECOMENDADO DE LA BASE AJUSTABLE.



ADVERTENCIA

DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.

PASO 9

PARA CONFIGURACIÓN DE LA CAJONERA/ PLATAFORMA. (sin usar las patas), gire la base y colóquela en la cajonera o en la plataforma.

NOTA: CUANDO COLOQUE LA BASE EN LA CAJONERA O EN LA PLATAFORMA, NO COLOQUE LOS CABLES ELÉCTRICOS A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE LA CAJONERA O DE LA PLATAFORMA. LOS CABLES ELÉCTRICOS NO DEBERÁN INTERFERIR CON CUALQUIERA DE LOS MECANISMOS DE LA BASE.

PASO 10

PARA CONFIGURACIÓN INDEPENDIENTE (utilizando las patas), instale las patas.

PASO 10a


Desenrosque y retire dos (2) tapas en un extremo del bastidor de la base (FIGURA 7). Atornille las (4) patas en los orificios roscados de las esquinas del marco de la base (FIGURA 7).

PASO 10b

Atornille las (2) patas en las bisagras en posición diagonal a través del pliegue central de la base (FIGURA 7).

PASO 10c

Gire la base sobre sus patas.

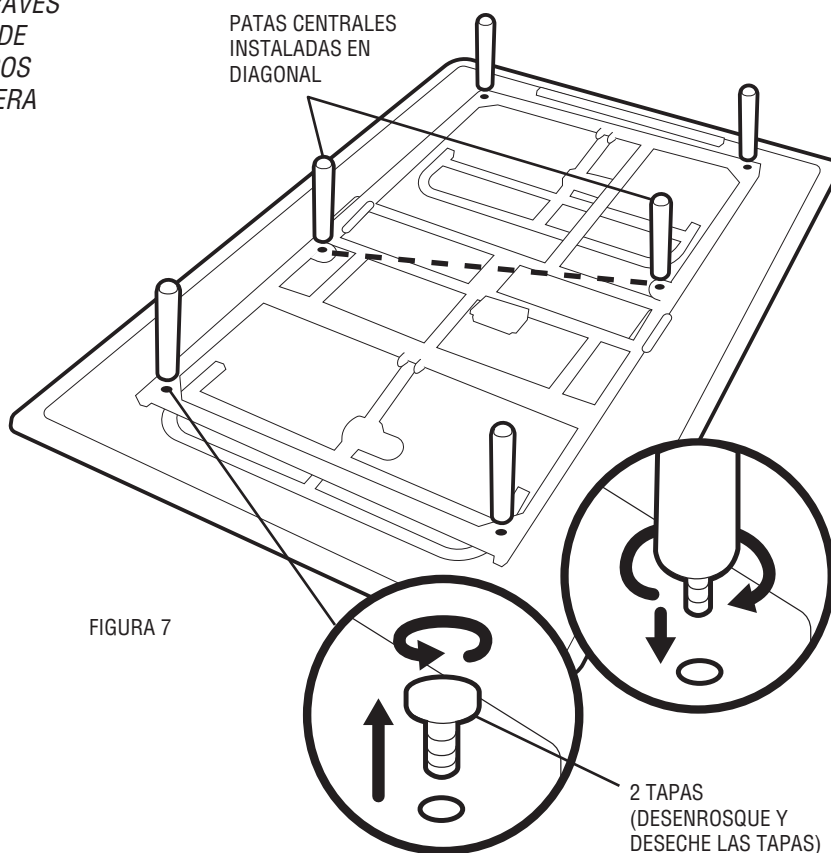

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE AHOGO!
DESECHE LAS TAPAS DESPUÉS DE RETIRARLAS (FIGURA 7).

CONFIGURACIÓN

PASO 11

Instale las baterías en el control remoto. Utilice el control remoto para verificar que la base funcione correctamente. Si la base no funciona, consulte la sección solución de problemas de la guía del usuario. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones de programación.

PASO 12

Baje la base hasta que quede en posición plana.

PASO 13

Instale retenedor de colchón en el extremo del pie de la base.

Coloque un extremo del retenedor de colchón en el orificio exterior del inserto izquierdo y coloque el otro extremo en el orificio exterior del inserto derecho (FIGURA 8).

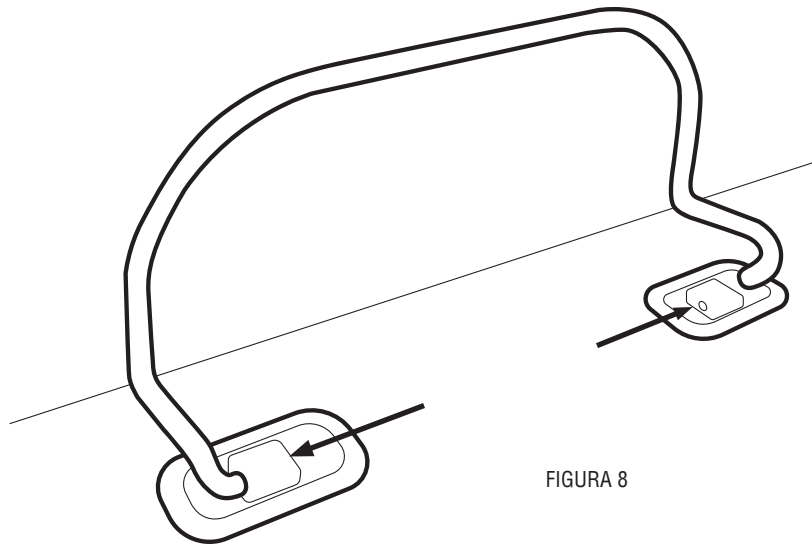


FIGURA 8

PASO 14

Coloque el colchón sobre la base para completar el montaje.

CONTENU



AVERTISSEMENT


EN RAISON DE RISQUES DE BLESSURES,
DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR
MANIPULER ET DÉPLACER BASE
RÉGLABLE.




AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!


GARDEZ LES MAINS ET LES DOIGTS ÉLOIGNÉS DES
CHARNIÈRES LORSQUE LA BASE EST DÉPLIÉE.




x1 - Feuillet de la
garantie




x1 - Guide de
configuration et
x1 - Manuel du
propriétaire

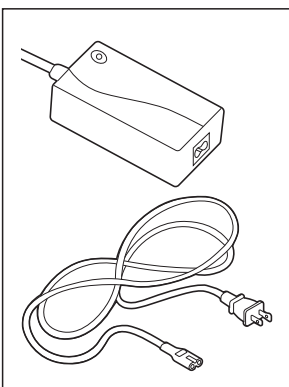


x1 - Alimentation
Électrique(bloc
et cordon
d'alimentation
électrique)

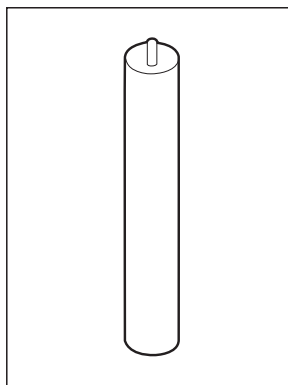


x6 - PIEDS




x1 - Câble à
Synchronisation
(Grandeurs en deux
pièces seulement)

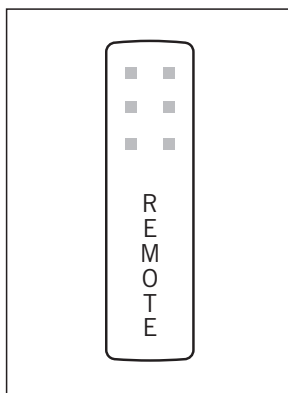

x1 - Télécommande
(Veuillez vous
reporter au Manuel
du propriétaire.)



x1 - Retenue de
matelas (fixée
à la base avec
une attache
mono-usage)



Piles à
Télécommande
(Type et la taille
peut varier)

CONFIGURATION

Les directives concernent la base ajustable à grille métallique et la base ajustable à panneau couvert.

ÉTAPE 1

Placez la boîte d'expédition sur une surface plate. Retirez la partie supérieure de la boîte d'expédition et le matériel d'emballage qui retient la base en place. Délicatement, soulevez la base ajustable hors de la boîte d'expédition et placez sur une surface propre (FIGURE 1).

REMARQUE : ACCORDEZ SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR DÉPLIER LA BASE DANS L'AIRE DE CONFIGURATION.


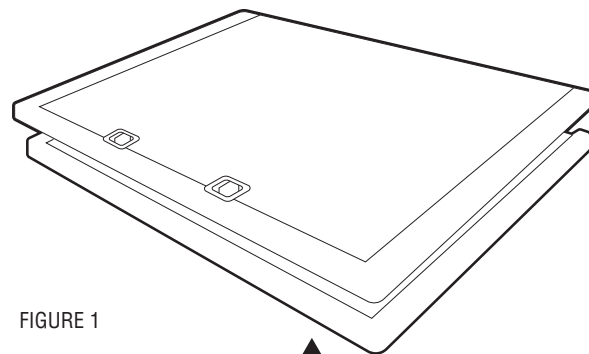


FIGURE 1

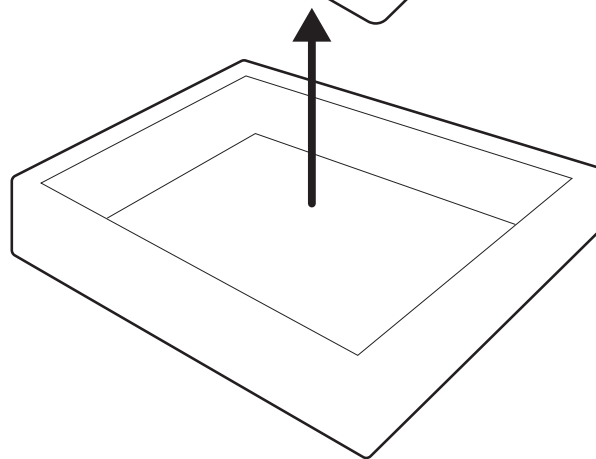

ÉTAPE 2

Retirez les (2) broches imperdables, puis retirez les (2) boulons de charnière (des deux côtés de la base) (FIGURE 2).

REMARQUE : LES BROCHES IMPERDABLES INSTALLÉES EN USINE SONT FIXÉES AU CADRE PAR DES SANGLES EN PLASTIQUE POUR ÉVITER LA PERTE DES BROCHES IMPERDABLES.

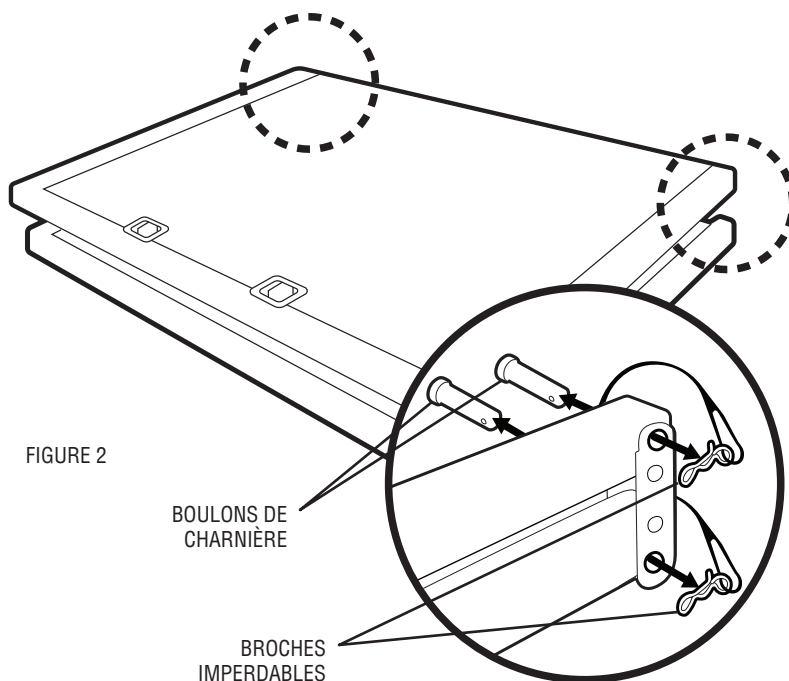


FIGURE 2

BOULONS DE
CHARNIÈRE

BROCHES
IMPERDABLES

CONFIGURATION

ÉTAPE 3

Pliez la base ajustable à plat (FIGURE 3).

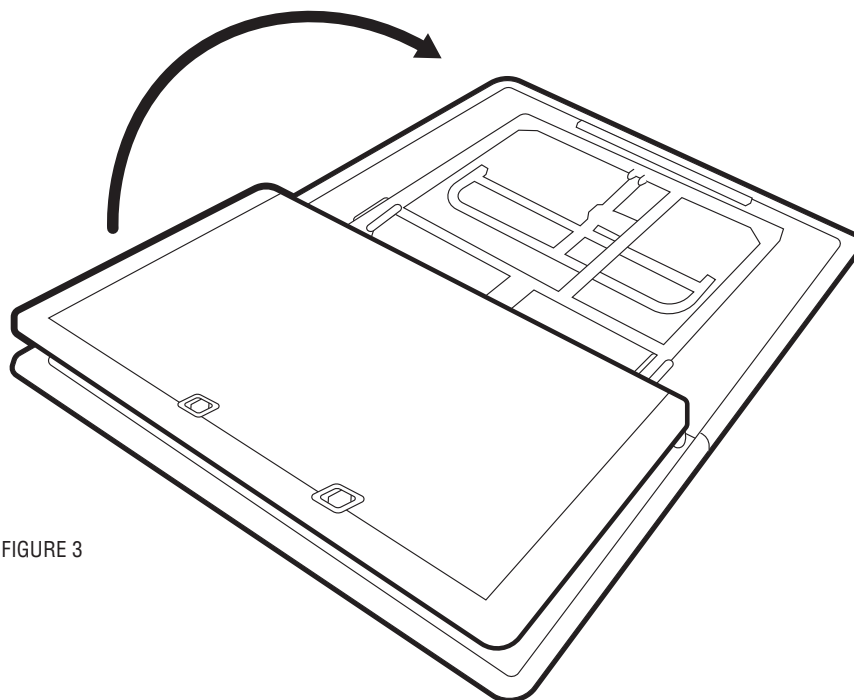


FIGURE 3

ÉTAPE 4

Retirez la quincaillerie, la télécommande, et/ou les autres pièces. Vérifiez que toutes les pièces sont comprises (Veuillez vous reporter à la page du contenu).

ÉTAPE 5

Coupez l'attaches mono-usage et enlevez le dispositif de retenue du matelas (FIGURE 4). Mettez de côté.

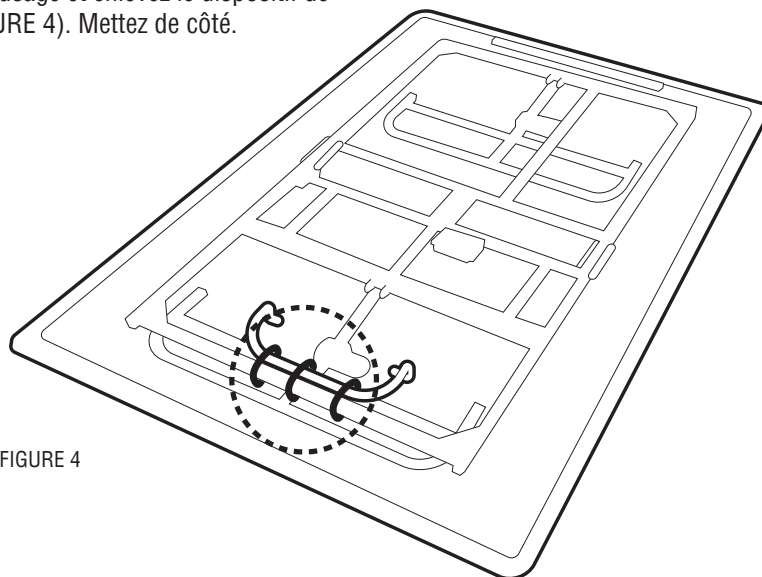


FIGURE 4



MISE EN GARDE


FAITES ATTENTION EN UTILISANT DES INSTRUMENTS TRANCHANTS. IL EST POSSIBLE DE SE BLESSER SI LES OUTILS NE SONT PAS UTILISÉS DE LA BONNE MANIÈRE.

CONFIGURATION

ÉTAPE 6

Reposez les (2) boulons de charnière à travers les trous. Réinsérez les (2) broches imperdables dans les boulons de charnière (FIGURE 5). Faites ainsi pour les deux côtés de la base.

REMARQUE : ACHÉMINÉZ LES SANGLES EN PLASTIQUE DES BROCHES IMPERDABLES ENTRE LE CADRE DE LA BASE ET LA PLANCHE DE LA BASE. LES SANGLES EN PLASTIQUE NE DOIVENT INTERFÉRER AVEC AUCUN MÉCANISME DE LA BASE.

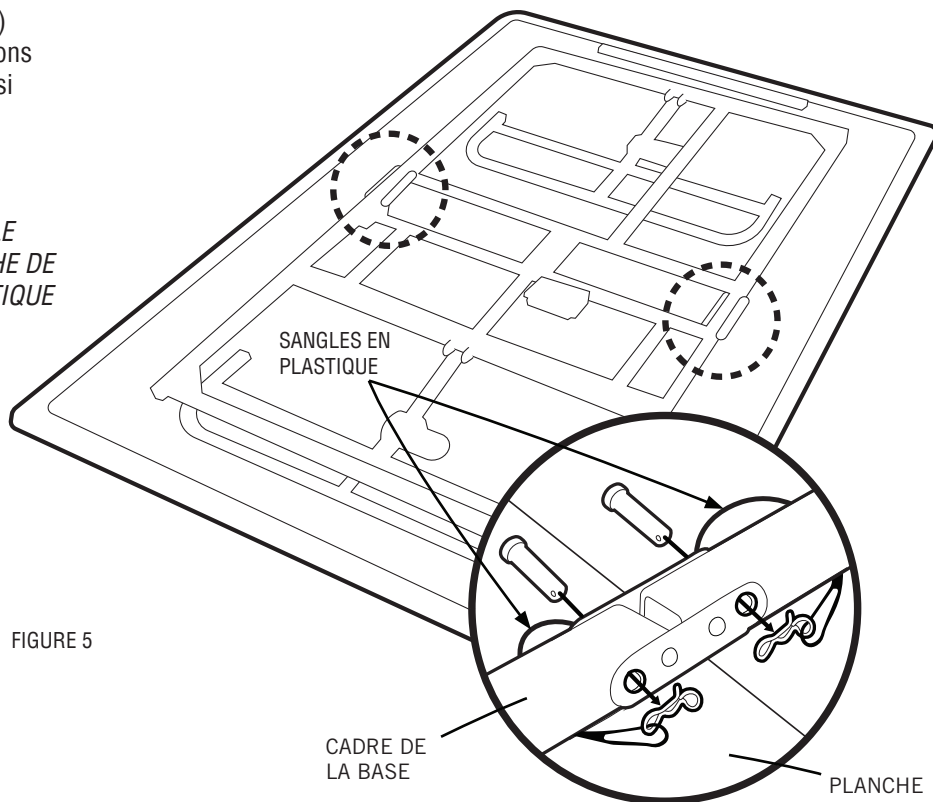

ÉTAPE 7 (le cas échéant)


Branchez le cordon d'alimentation électrique dans le bloc d'alimentation. Branchez le cordon d'alimentation du bloc dans le boîtier de commande. Fixez la connexion à l'aide du loquet de verrouillage de câbles (FIGURE 6).

Remarque : Alignez les broches avant d'insérer les fiches.



AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DU BASE RÉGLABLE. NE FAITES PAS PASSER LES CORDONS À TRAVERS LA STRUCTURE DE LA BASE.

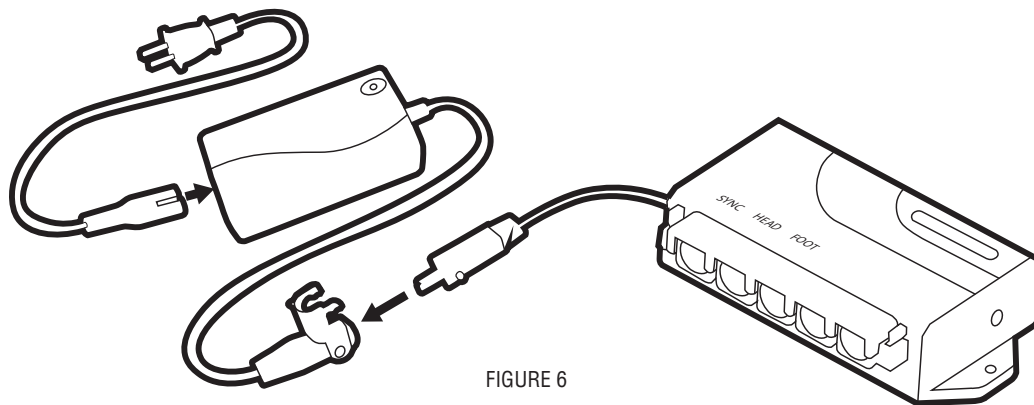

ÉTAPE 8

Branchez le cordon d'alimentation électrique dans la prise électrique.

Remarque : Un dispositif de protection contre les surtensions est recommandé (non compris).

CONFIGURATION



AVERTISSEMENT

LORS DE L'INSTALLATION DE LA BASE AJUSTABLE SUR LE LIT PLATEFORME OU LE SOMMIER À LATTES, ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT PLATEFORME OU LE SOMMIER À LATTES PEUT OFFRIR UN SUPPORT ADÉQUAT EN FONCTION DE LE POIDS MAXIMUM RECOMMANDÉ DE LA BASE AJUSTABLE.



AVERTISSEMENT

EN RAISON DE RISQUES DE BLESSURES, DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR MANIPULER ET DÉPLACER BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 9

POUR LA CONFIGURATION DU MEUBLE DE RANGEMENT/PLATEFORME (sans utiliser les pieds), retournez la base et placez sur le meuble de rangement ou sur la plateforme.

REMARQUE : LORSQUE VOUS PLACEZ LA BASE SUR LE MEUBLE DE RANGEMENT OU LA PLATEFORME, N'ACHEMINÉZ PAS LES CORDONS D'ALIMENTATION À TRAVERS LA STRUCTURE DE LA MARCHANDISE ENCAISSÉE NI DE LA PLATEFORME. LES CORDONS D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS INTERFÉRER AVEC AUCUN MÉCANISME DE LA BASE.

ÉTAPE 10

POUR UNE CONFIGURATION AUTONOME (en utilisant les pieds), installez les pieds.

ÉTAPE 10a

Dévissez et retirez les (2) capuchons à une extrémité du cadre de la base (FIGURE 7). Vissez les quatre (4) pieds dans les orifices taraudés aux coins du cadre de la base (FIGURE 7).

ÉTAPE 10b

Vissez les deux (2) pieds dans les charnières en position diagonale à travers le pli central de la base (FIGURE 7).

ÉTAPE 10c

Retournez la base sur ses pieds.

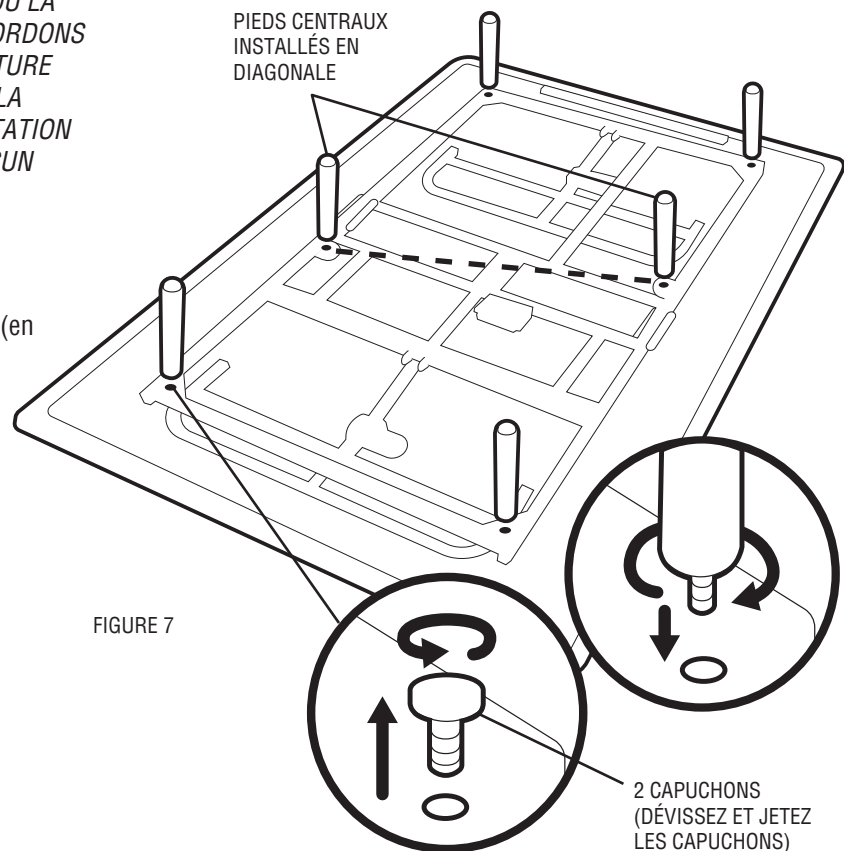


FIGURE 7



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!
JETEZ LES CAPUCHONS APRÈS LA DÉPOSE
(FIGURE 7).

CONFIGURATION

ÉTAPE 11

Installez les piles dans la commande à distance. Utilisez la télécommande pour vérifier que la base fonctionne bien. Si la base ne fonctionne pas, veuillez vous reporter à la section Dépannage dans le Manuel du propriétaire. Veuillez vous reporter au Manuel du propriétaire pour des directives de programmation.

ÉTAPE 12

Abaissez la base à la position à plat.

ÉTAPE 13

Installez la retenue de matelas côté pied de la base.

Placez une des extrémités de la retenue de matelas dans le trou extérieur de l'insertion gauche et placez l'autre extrémité dans le trou extérieur de l'insertion droite (FIGURE 8).

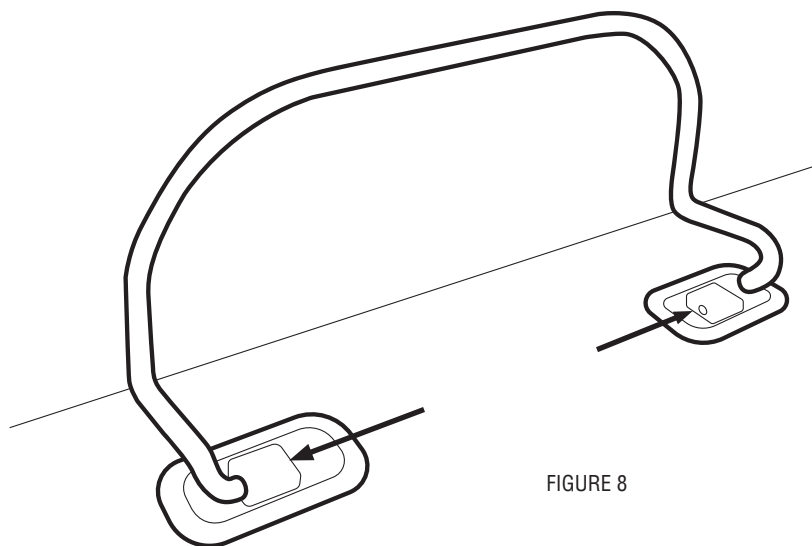


FIGURE 8

ÉTAPE 14

Placez le matelas sur la base pour terminer l'installation.



CUSTOMER SERVICE toll free: (800) 888-3078

SERVICIO AL CLIENTE sin costo: (800) 888-3078

SERVICE À LA CLIENTÈLE sans frais : (877) 452-2665